

BIONIX PLUS | 24kW

EFICIENCIA: CLASE:

GRUPO TÉRMICO DE ACERO DE BIOMASA (PELLETS)
CONTROL ELECTRÓNICO
LIMPIEZA MANUAL DE INTERCAMBIADOR
CUMPLE CON ECODISEÑO 2020

- o Cuerpo compacto de acero con 4 pasos de humos.
- o Incluye grupo hidráulico con los siguientes componentes:
 - Bomba
 - Vaso expansión 8 litros
 - Válvula de seguridad
 - Purgador
 - Transductor de presión
- o Incorpora el sistema de control EFI PLUS.
- o El intercambiador dispone de un sistema de limpieza manual mediante muelles oscilantes.
- o Máxima eficiencia y mínimas emisiones, con un rendimiento superior al 90%
- o Combustión modulante de encendido automático.
- o Control electrónico de todos los procesos, con menús fáciles e información continua del estado y funcionamiento de la caldera.
- o Con tolva reversible que se puede instalar a la derecha o a la izquierda de la caldera. Con una capacidad de 270 litros (162 kg. de pellet).
- o Permite control Wi-Fi



OPCIONAL



Termostato CLIMA WI-FI

para activar la caldera y controlar la temperatura ambiente de la vivienda desde el teléfono móvil, por medio de nuestra app gratuita.




Ver página 102





BIONIX PLUS CON MONTAJE DE TOLVA A LA IZQUIERDA



BIONIX PLUS CON MONTAJE DE TOLVA A LA DERECHA

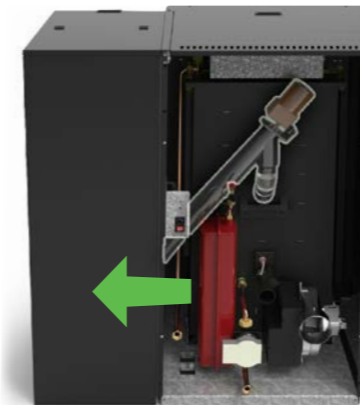

Con una única tolva de 270 litros independiente, que permite instalarse a la derecha o a la izquierda de la caldera

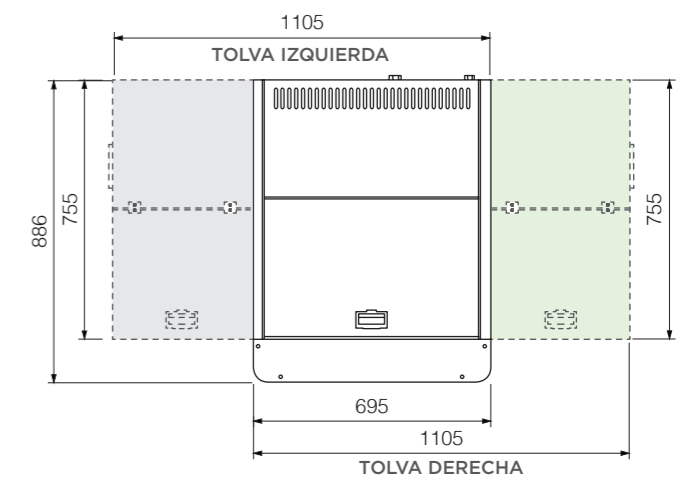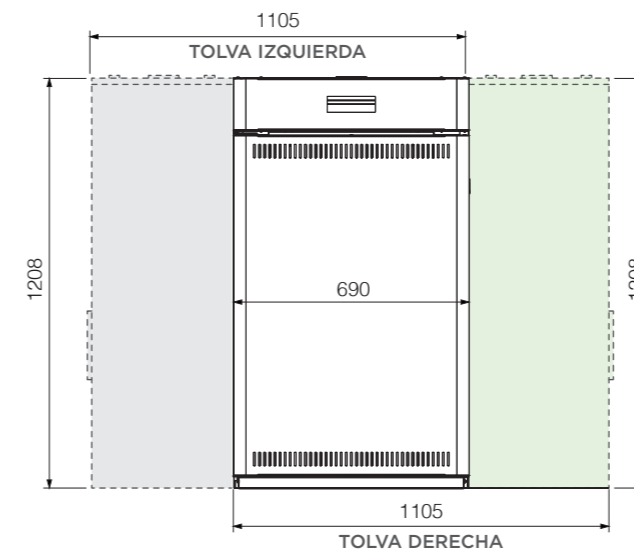

BIONIX PLUS

INSTALACIÓN OBLIGATORIA:

Válvula anticondensación



INSTALACIÓN RECOMENDADA:

Depósito de inercia

Para alargar la vida útil de su caldera, ahorro de combustible, mantenimiento y mayor confort.

Ver páginas 103 a 109

